

DOCK
P R O D U C T S

steril[®]

SAS D'ÉTANCHÉITÉ SÉRIE WI

Les Sas Gonflables

Contrôle de la température optimale



STERIL
SUPERIOR SOLUTIONS

Superior Solutions



Stertil Dock Products offre à ses clients des solutions personnalisées et technologiquement sophistiquées à l'échelle mondiale pour leurs besoins en équipement de quai, y compris le meilleur service possible par des partenaires locaux solides. Ces solutions supérieures sont conçues, développées et réalisées par une équipe de professionnels spécialisés ayant une expérience unique. Grâce à la qualité de ses personnes, à son processus de production interne et à son organisation internationale, Stertil Dock Products est un leader mondial dans le domaine du matériel de quai.

Sas d'étanchéité Stertil de la Série WI, avec contrôle optimal de la température et flexibilité maximale

Vous êtes à la recherche d'une solution capable de vous offrir une étanchéité presque parfaite sur de nombreux types de camions ? Votre priorité absolue est de toujours pouvoir contrôler votre climatisation.

Découvrez le haut niveau de fonctionnement, de fiabilité, de durabilité et de flexibilité de nos sas d'étanchéité gonflables de la Série WI !

WI ou WIS ?

Outre le modèle WI, notre série WI comprend également la version WIS. Cette version associe un coussin supérieur gonflable en Cordura® à des rideaux en PVC ou POWERFLEX destinés à obturer les côtés. Le WIS constitue ainsi une alternative idéale dans des situations où la hauteur du véhicule présente un écart important. Les remorques à simple et double plateau en sont un bon exemple.

Le WI fait la différence

Le sas d'étanchéité Stertil WI se distingue par les avantages conséquents qu'il propose :

- Obturation quasi parfaite grâce à des coussins supérieur et latéraux gonflables
- Système idéal pour les entrepôts frigorifiques
- Flexibilité maximale pour différents formats de véhicule
- Coussins gonflables en Cordura® haute qualité
- Temps de gonflage d'env. 15 s, temps de dégonflage d'env. 20 s
- Coussins inférieurs (bottom pad) gonflables intégrés
- Ouverture de chargement restant entièrement dégagée
- Construction robuste avec rideaux de protection
- Équipé en série de double flèches de centrage pour le chauffeur

Construction robuste, matériaux durables

- Cadre en aluminium à panneaux sandwich de 40 mm, couleur gris clair (RAL 7038)
- Rideau de protection en PVC haute résistance, en haut et sur les côtés
- Rideaux de protection standard de couleur noire avec flèches de centrage blanches
- Finition à base de profils en aluminium



Commande

- Commande automatique entièrement intégrée à l'aide du boîtier de commande Stertil Multi Control (SMC)
- Ou commande manuelle simple à l'aide du boîtier de commande Stertil Standard Control (SSC)



- Bandes protectrices POWERFLEX supplémentaires sur les coussins latéraux, pour une utilisation avec des conteneurs maritimes par exemple
- Rideaux intérieurs POWERFLEX pour une meilleure obturation de l'espace entre la remorque et la porte ouverte de la remorque




Services complémentaires et versions en option

- Dimensions spéciales sur demande
- Rideaux en toile POWERFLEX® (WIS)
- Butoirs HD pour la protection des panneaux latéraux

Marquages de centrage

Les grandes flèches sur les rideaux aident le chauffeur à centrer correctement le camion dans le sas. Celles-ci restent toujours bien visibles.

Sas d'étanchéité Stertil de la Série WI

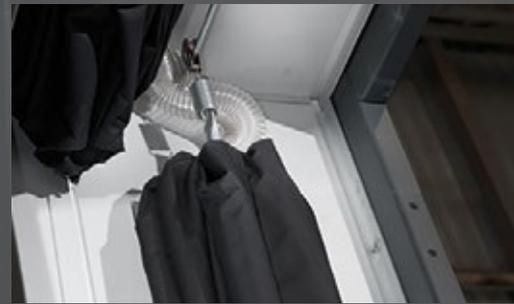

Console support
de protection HD

Plans et conseil

Des plans détaillés sont disponibles afin de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires, au niveau architectural, pour réaliser l'installation du sas d'étanchéité.

Stertil se fera un plaisir de vous conseiller au sujet de la solution la plus fonctionnelle et offrant le meilleur rapport coût/efficacité pour vos sas.



Coussins inférieurs
intégrés





Coussin fabriqués
en nos ateliersn



Sas d'étanchéité Stertil de la Série WI



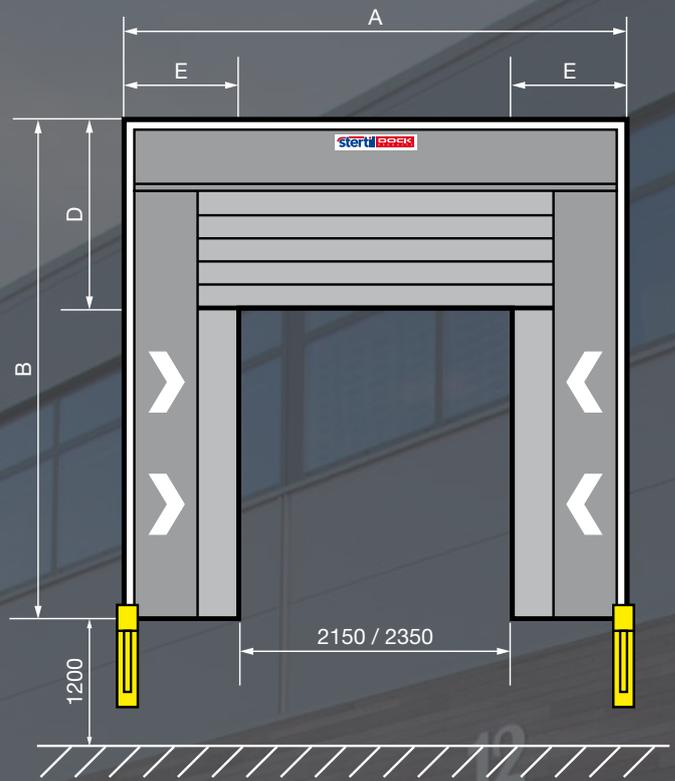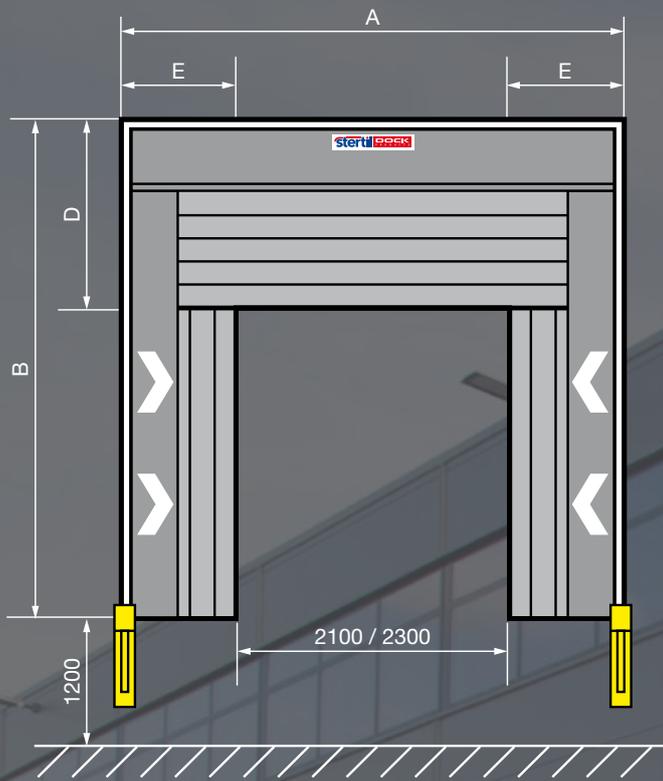

Dimensions standard WI/WIS	Série WI	Série WIS
A. Largeur extérieure	3 500 mm ou 3 700 mm	3 500 mm ou 3 700 mm
B. Hauteur extérieure modèle quai	3 600 mm ou 4 000 mm	3 600 mm ou 4 000 mm
Modèle chaussée	4 700 mm	4 700 mm
C. Saillie	815 mm	915 mm et 1 015 mm
D. Hauteur coussin supérieur gonflé	1 350 mm ou 1 750 mm	1 350 mm, 1 750 mm, 1 950 mm et 2 300 mm
E. Largeur coussin latéral gonflé	700 mm	675 mm (side curtain)

Plus d'informations

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur le sas d'étanchéité de la Série WI ou l'un des autres produits Stertil Dock Products de qualité. Nous sommes à votre écoute Stertil B.V.



Stertil B.V.
Boîte postale 23
9288 ZG Kootsterille
Les Pays-Bas
Tél. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl

Stertil Dock Products
 /Stertil-b-v- @Stertil

a member of the Stertil Group